

# SYSTEMEL®

cuando la calidad pesa



## CUORA®

Balanza electrónica con impresor incorporado

## Guía rápida




## Partes del equipo.

### 1. Equipo

Todas las versiones de Balanza CUORA poseen puerto de comunicación en su parte inferior que permiten la conexión en red con otras balanzas y la comunicación a PC.

**PRECINTADO DE SEGURIDAD:**  
La Balanza CUORA posee precintado de seguridad de apertura de gabinete (etiqueta Void o tipo candado de alambre, acorde al país destino). *No lo retire o perderá la garantía!*

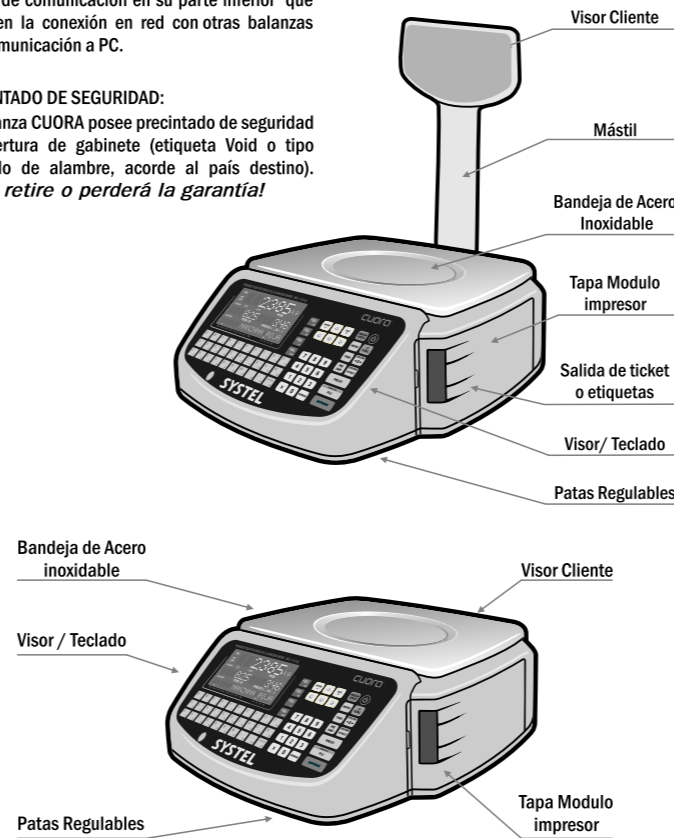


## Funciones básicas.


### Precauciones antes de empezar




### 1. Encender y Apagar

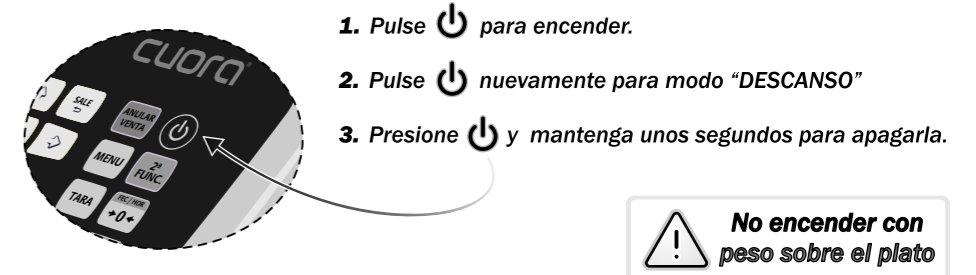

### 2. Pesar un producto

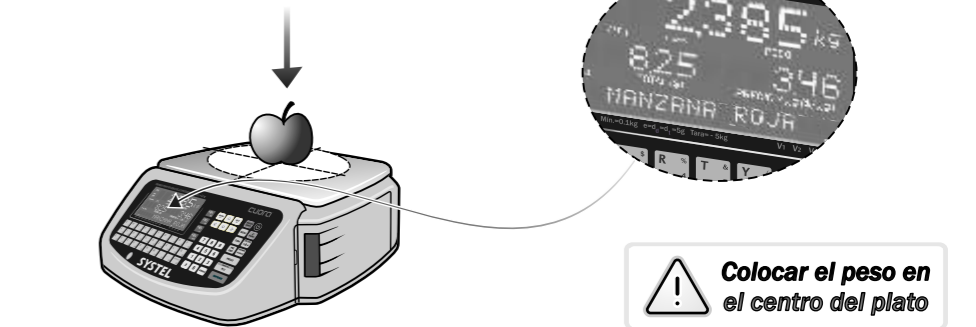

### 3. Pesar restando el peso de un envase (Tara)

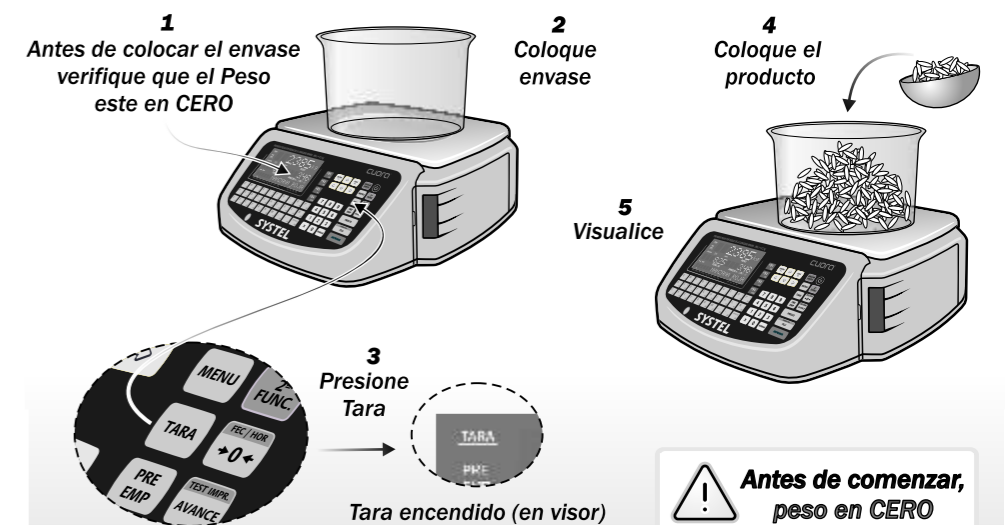

## Características generales

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- ✓ Modelo PPID (peso, precio, importe, descripción).
- ✓ 4000 artículos en memoria.
- ✓ 4 vendedores simultáneos.
- ✓ 60 accesos directos a productos (30+30).
- ✓ Programable por teclado y por PC.
- ✓ Impresor incorporado de ticket y etiquetas autoadhesivas.
- ✓ Ajuste de calidad de impresión.
- ✓ Fecha y hora en ticket y reportes.
- ✓ Función Tara y Cero.
- ✓ Cómputo de pago y vuelto.
- ✓ Suma de artículos pesables y no pesables.
- ✓ Consulta permanente de totales de venta.
- ✓ Memorias protegidas ante corte de energía.
- ✓ Información de detección de errores.
- ✓ Acceso a Modo Configuración por clave personal.
- ✓ Perfiles de usuarios de administrador y consulta.
- ✓ Reportes de ventas impresos y por pantalla.
- ✓ Comunicación en red.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Capacidades de 15 kg, 30 kg, 30 lb y 60 lb (\*).
- ✓ Comunicación a PC por protocolo USB.
- ✓ Comunicación en red por protocolo RS-485.
- ✓ Cabezal de impresión de 2".
- ✓ Papel Térmico Continuo de 57mm ancho.
- ✓ Etiquetas Autoadhesivas 55 x 44 mm
- ✓ Teclado con membrana de alta duración.
- ✓ Bandeja de acero inox. de 240 x 365 mm.
- ✓ Display LCD retroiluminado.
- ✓ Indicador de peso de doble alto.
- ✓ Gabinete de ABS inyectado.
- ✓ Dimensiones generales:
  - Cuora sin mástil: 390 x 440 x 165 mm.
  - Cuora con mástil: 390 x 440 x 500 mm.
- ✓ Peso del equipo (sin papel ni embalaje):
  - 5,6 kg (c/mástil - c/alim. universal 110/220V~).
  - 5,2 kg (s/mástil - c/alim. univers 110/220V~).
  - 6,8 kg (c/mástil - c/alim. 220V~).
- ✓ Rango de t° de operación: +10° a +40°C.
- ✓ Fuente de alimentación (Voltaje - Frec.):
  - Versión Univ.: 110V~/220V~, 50/60Hz.
  - Rango de alim.: 90V~ a 264V~.
  - Versión 220V: 220V~, 50Hz.
  - Rango de alim.: 187V~ a 242V~.


NOTA: los símbolos "s" y "kg" utilizados en esta guía son representativos y pueden variar en el equipo acorde al país destino.

## Características Metrológicas

MODELO	CAPACIDAD MAXIMA	CAPACIDAD MINIMA	MINIMA RESOLUCION	TARA MAXIMA
CUORA 15	15 kg	0,040 kg	2g de 0 a 6 kg 5g de 6 a 15 kg	- 5 kg
CUORA 30	30 kg	0,100 kg	5g de 0 a 15 kg 10g de 15 a 30 kg	- 10 kg
CUORA 30 lb (*)	30 lb	0,100 lb	0,005 lb de 0 a 15 lb 0,010 lb de 15 a 30 lb	- 10 lb
CUORA 60 lb (*)	60 lb	0,200 lb	0,010 lb de 0 a 30 lb 0,020 lb de 30 a 60 lb	- 20 lb

(\*) La configuración en modo libras (lb) es de uso exclusivo en países que utilizan el sistema anglosajón de unidades.

### 2. Visor

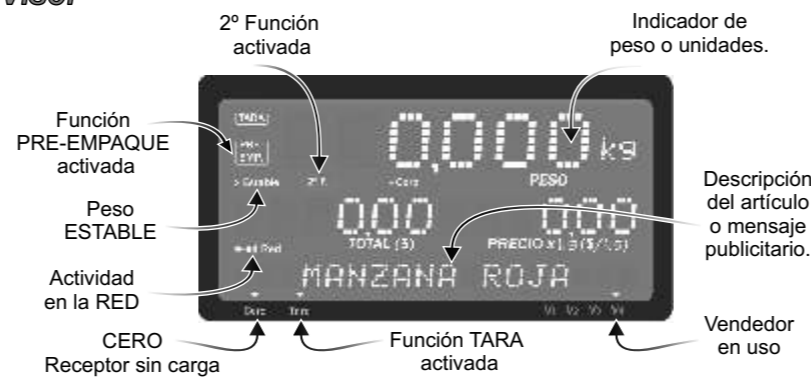

### 3. Teclado



#### 4. Prueba de impresión



• Si usted desea realizar la prueba con papel continuo, remítase a la pag. 56 punto n°3 "Cambio de Papel" del Manual de Instalación Guía del Usuario.

#### 5. Personalice su equipo

• Aquí usted podrá ingresar los datos de su comercio. Antes de comenzar observe a su derecha como se navega por el menú de configuración, o remítase a las páginas que se detallan en el Manual de Instalación Guía del Usuario.



#### 6. Impresión de una venta por peso




#### 7. Impresión de una venta por unidad



## Menú de configuración.

### 1. Navegar por el Menú

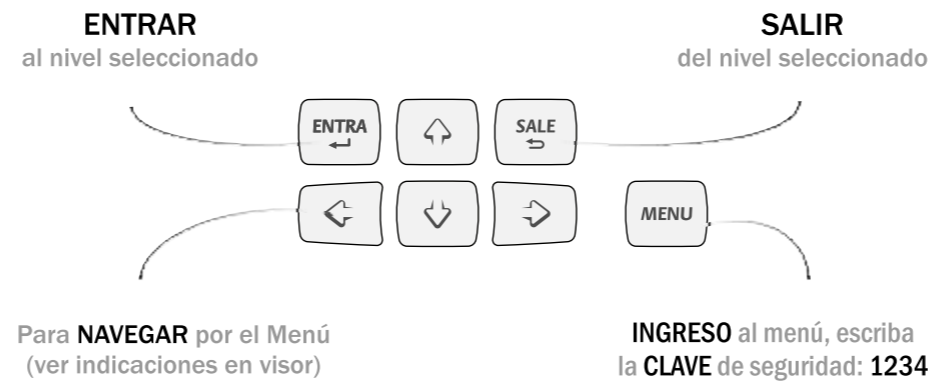


### 2. Funciones del Menú





## Programe su equipo.


### 1. Ejemplo de organización de los productos en un equipo.

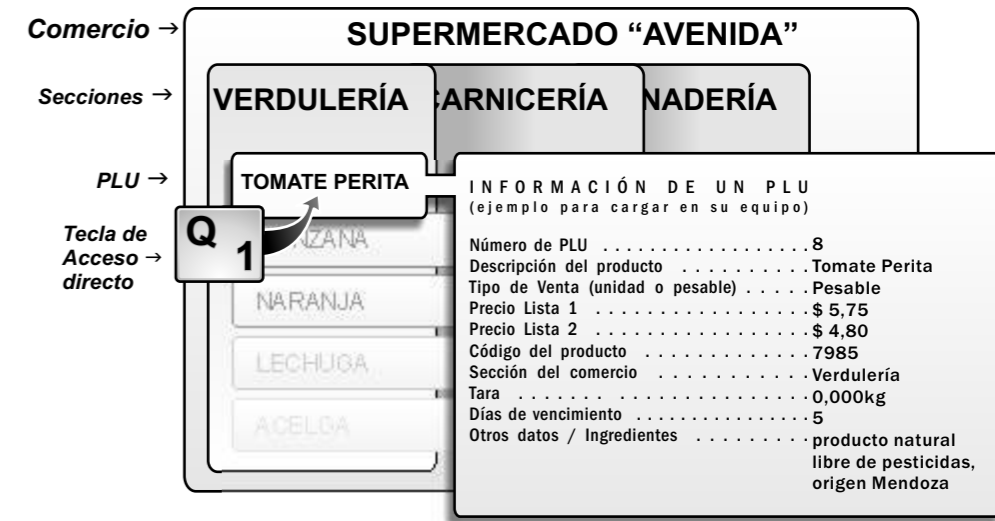


### 2. Cargue o edite secciones

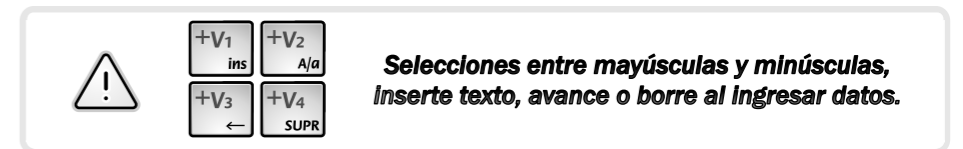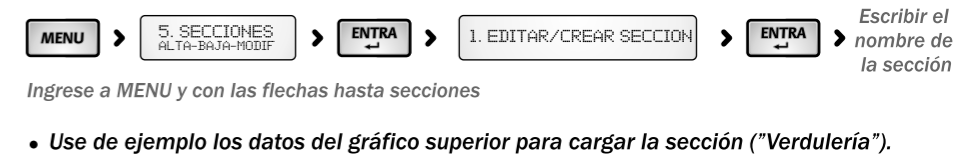

### 3. Cargue o edite un PLU

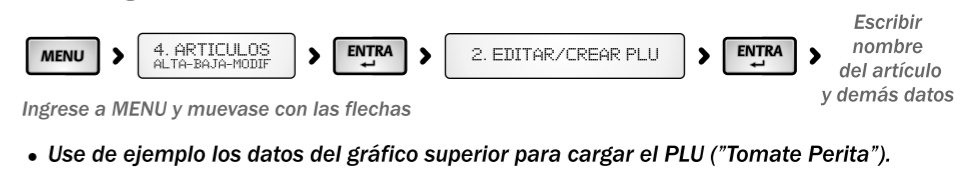

### 4. Utilice un PLU

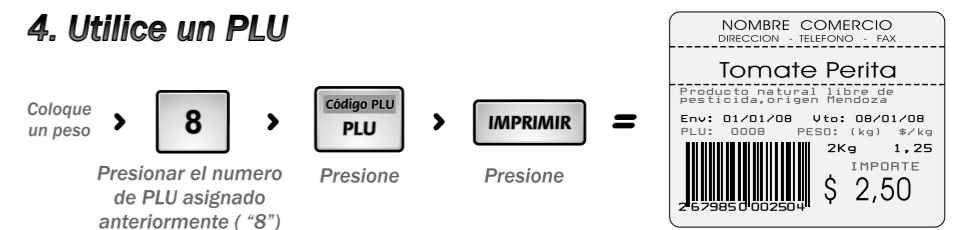

### 5. Otras funciones

• Para utilizar funciones avanzadas remítase al Manual de Instalación Guía del Usuario contenido en el dvd que acompaña a la balanza.

